


PORTE DE GARAGE
ENROULABLE

 **ALUDOOR**

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES



La porte de garage ENROULABLE

ENROUL | 77


pour des portes de petites ou grandes dimensions



Modèle le plus robuste

CARACTÉRISTIQUES

Lame aluminium isolante	77 mm ép. 19 mm
Taille de coffre	300 mm
Coulisses	89x34 mm
Manœuvre (Motorisation obligatoire)	Motorisation tubulaire avec boîtier de commande SOMFY Rollxo IO
Axe d'enroulement	70 ou 102 mm selon dimensions
Coloris au choix	12 couleurs
Lames personnalisables	Avec Hublots ou grille de ventilation

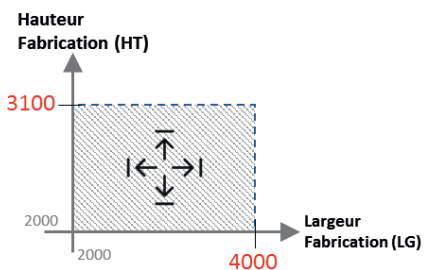

+ OPTIONS



Compatible


- Lame avec Hublots
- Lames avec grilles de ventilation



Barillet à clé (BCSI)
Sur coffre pour protéger l'accès à la manœuvre de secours



+ Kit de déverrouillage d'urgence sur écoinçon (ANR)








+ 12 COULEURS AU CHOIX

DE SÉRIE



Blanc 9016

+ OPTION



● Option de laquage non comptable avec l'option lames hublots et/ou grille de ventilation






COMPOSITION



② **Console en aluminium**
ZAMAK équipée d'un chariot à translation pour une plus grande stabilité




③ **Guide roulette**
Pour un meilleur mouvement du tablier entre son axe d'enroulement et les coulisses verticales




④ **Coulisses en aluminium**
Extrudé avec triple joint permettant la réduction du bruit et la protection des lames

Choix de perçage de face ou en fond en fonction du type de pose


Tulipage à l'ancienne

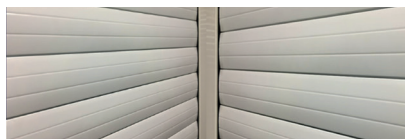

⑤ **Tablier de lames aluminium isolantes**
(double paroi injectée de mousse PU)
Lames 77 mm




⑥ **Bague d'axe**
Équipée d'une feutrine de protection pour éviter le frottement des lames lors du fonctionnement de la porte



⑦ **Coffre à pan laqué**
Coupé à 45° en aluminium



CONFIGURATION

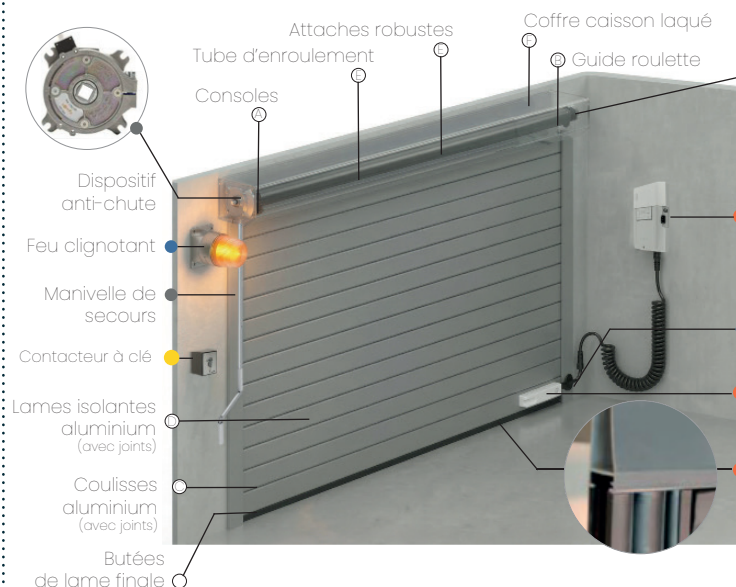

Moteur tubulaire Starcus

5
ANS
GARANTIE

somfy
Récepteur Somfy Rollxo IO
(si commande radio)

Cellules photoélectriques

Boîtier de raccordement barre palpeuse
(avec cordon spirale)

Barre palpeuse optique
(détection d'obstacles)

○ Éléments de base
● Éléments de sécurité (systématique)

● Élément supplémentaire uniquement si commande filaire


● Éléments supplémentaires si commande radio (zone privée)

● Éléments supplémentaires à la commande zone privée pour un garage donnant sur une zone publique




TYPES DE POSE ET ENROULEMENT

EN APPLIQUE
EXTÉRIEURE




ENROULEMENT
vers l'extérieur

EN APPLIQUE
INTÉRIEURE




ENROULEMENT
vers l'intérieur

EN TUNNEL
EXTÉRIEURE



ENROULEMENT
vers l'extérieur

EN TUNNEL
INTÉRIEURE



ENROULEMENT
vers l'intérieur



ACCESSOIRES ET SÉCURITÉ



Cellules photoélectriques



Feu orange clignotant



Buzzer Alarme



Contacteur à clé



Digicode Radio



Situo 5 canaux




Commande murale (Wallswitch)



Recepteur universel

SÉCURITÉ DESIGN PERFORMANCE

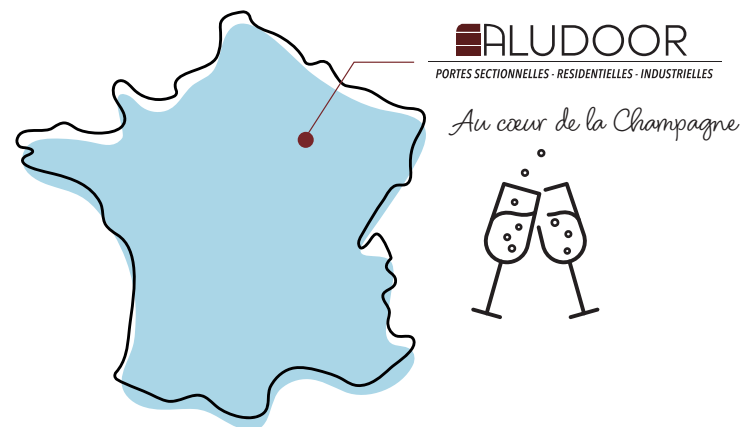

Le travail de femmes et d'hommes passionnés

La réussite d'ALUDOOOR repose sur une équipe de femmes et d'hommes déterminés à offrir un service de qualité.

En raison de notre relation historique avec l'ensemble de nos fournisseurs, tous soigneusement sélectionnés, nous pouvons vous proposer des solutions qui répondront à vos attentes les plus pointues.

Notre passion pour l'innovation est également à l'origine de cette réussite.

Disposant de notre propre service de Recherche & Développement, nous travaillons en continu sur le perfectionnement de nos produits et sur la recherche de solutions techniques uniques pour satisfaire vos besoins.



ALUDOOOR

PORTES SECTIONNELLES - RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

www.aludoor.fr



www.aludoor.fr

